

# ANTI SEIZE CERAMIC

## KERAAMILINE MÄÄRE

### ÜLDINE INFORMATSIOON

Anti Seize Ceramic on keraamiline kõrgkvaliteetne montaažmääre, mis baseerub kaltsium- ja bentone kompleksmäärdeainel, peenel keraamilisel pulbril ja lisanditel. Toode tagab hea määramise laias temperatuurivahemikus, kaitseb korrosiooni eest, on hea vee- ja kemikaalitaluvusega ning omab head nakkevõimet enamuse metallidega. Keraamiline pulber on materjal, mis omab ülihead temperatuuritaluvust

ning on silmapaistev soojusjuht. Anti Seize Ceramic sobib kasutamiseks kõikides kohtades, kus tavaliselt kasutatakse vase, alumiinium või keraamilisi määrdeid. Neid kasutuskohti iseloomustab: suur koormus, kõrge temperatuur, vee/ merevee ligipääs kokkupuude söövitavate hapetega. Toode määrab, kaitseb ja väldib kinnikiilumist ning juhib soojust määrdepunktist eemale.

### TEHNILINE INFO

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Baasained</b>                        | kaltsium kompleks ja bentone määrdeaine, keraamiline pulber, lisandid |
| <b>Värvus</b>                           | hall                                                                  |
| <b>Baasõli viskoossus 40 °C juures</b>  | 460 / 110 cSt                                                         |
| <b>Temperatuuritaluvus</b>              | -40 °C kuni +1200 °C                                                  |
| <b>Veetaluvus</b>                       | väga hea                                                              |
| <b>Koormustaluvus-Shell 4 ball test</b> | 2600 NM                                                               |
| <b>NLGI klass</b>                       | 1                                                                     |
| <b>Korrosioonitaluvus</b>               | väga hea                                                              |
| <b>Soolade taluvus</b>                  | väga hea                                                              |
| <b>Tihedus</b>                          | 0,675 g/ml                                                            |

### KASUTUSALAD

**Autondus:** ABS pidurid, vedrustus, sisse- ja väljalaskesüsteemid, küünlad, akuklemmid, rattapoldid jms. **Tööstus:** hinged, juhttrullid, võllid, pressistud, polt-liidesed, turbiinid, jms.

### KASUTAMINE

- Loksuta aerosooli korralikult enne kasutamist
- Enne pihustamist veendu, et pinnad oleks puhtad.
- Vajadusel puhasta pind eelnevalt Brake Clean iga.
- Pihusta toode ühtlaselt pinnale 25 cm kauguselt.
- Toodet saab pihustada ainult hoides aerosooli püstises asendis.
- Laske tootes oleval lahustil aurustuda ja seejärel monteeri osad.

### TOODE JA LISATARVIKUD

| TOODE                | PAKEND | KOOD      | LÜHIKOOD | TOOTEGRUPP  | EAN KOOD      |
|----------------------|--------|-----------|----------|-------------|---------------|
| ANTI SEIZE CERAMIC   | 400ml  | NBQ218040 | L44      | Lubrication | 4742628007516 |
| ABITOOTED            |        |           |          |             |               |
| BRAKE CLEAN STRONG 2 | 600ml  | NBQ491060 | C14      | Cleaning    | 4742628007882 |



- Hea korrosioonikaitse
- Talub temperatuure -40 °C kuni +1200 °C
- Talub kokkupuudet soolaveega
- Vältib osade kinnikiilumist
- Hea pinnalpüsivusega

# BRAKE CLEAN

## PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND

### ÜLDINE INFORMATSIOON

Bake Clean on lahustil baseeruv tugevatoimeline puhastusvahend, mis on väljatootatud erinevate keerulisemate mustuste eemaldamiseks. Tänu tootes olevale tugevale lahustile ja ka toote enda kontsentreeritud väljumisjoale, on võimalik ka lihtsalt survepesu omad

dusena puhastada erinevaid pindasid. Brake Clean on väga kiire aurustumisega, mis võimaldab peaaegu koheselt peale puhastamist detaile uuesti määrida või töödelda. Peale Brake Clean'iga puhastamist on detailid ka ülevärvitavad.

### TEHNILINE INFO

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Baasained</b>           | alifaatsed süsivesinikud, isopropanool, alkohol |
| <b>Värvus</b>              | läbipaistev                                     |
| <b>Lõhn</b>                | tüüpiline                                       |
| <b>Temperatuuritaluvus</b> | +5 °C kuni +40 °C                               |
| <b>Tihedus</b>             | 0,75g/ml                                        |

### KASUTUSALAD

Toode eemaldab hõlpsasti erinevaid mustusi nagu õlid, määrded, piduritolm, jne.

**Autodus:** erinevate metallpindade puhastamine - pidurid, siduri komponendid, mootoridetailid.

**Tööstus:** erinevate metallpindade puhastamine

### KASUTAMINE

- Hoistamise, transportimise ja kasutamise temperatuurivahemik +5 °C kuni +45 °C.
- Loksuta aerosooli korralikult enne kasutamist.
- Pihusta toode ühtlaselt pinnale 25 cm kauguselt.
- Toodet saab pihustada püstises asendis või 180 kraadi ümberpööratult.
- Laske tootel aurustuda või puhastage pind lapiga.
- Vajadusel korrake toimingut.

**NB!** Mitte kasutada õrnade materjalide peal!

### TOODE JA LISATARVIKUD

| TOODE                      | PAKEND       | KOOD        | LÜHIKOOD | TOOTEGRUPP | EAN KOOD      |
|----------------------------|--------------|-------------|----------|------------|---------------|
| BRAKE CLEAN                | 500ml        | NBQ492050   | C10      | Cleaning   | 4742628000524 |
| BRAKE CLEAN                | 5L kanister  | NBQ492100   | C10      | Cleaning   | 4742628001729 |
| BRAKE CLEAN                | 10L kanister | NBQ492500   | C10      | Cleaning   | 4742628002863 |
| BRAKE CLEAN                | 25L kanister | NBQ492250PL | C10      | Cleaning   | 4742628000814 |
| ABITOOTED                  |              |             |          |            |               |
| KEEMIAKINDEL PRITS         | 1L           | NBQ001      | —        | Tools      | —             |
| KRAAN 25L (PLAST KANISTER) | —            | NBQ990999   | —        | Tools      | —             |

• Universaalne metallipuhastusvahend

• Eemaldab kiiresti määrded ja mustuse

• Kiiresti aurustuv

• Hea pihustussurvega



# MULTI HI-TECH OIL

## NIISKUST TÕRJUV PEENMÄÄRDEAINE

### ÜLDINE INFORMATSIOON

Multi Hi-Tech Oil on niiskust hüljav peenmäärdeaine, mis koosneb õlide segust, antioksidantidest ja lahustist. Toode kaitseb elektrikomponente niiskuse eest ning tõrjub juba olemasolevat niiskust – ei segune veega.

Toode lahustab tõhusalt roostes ja kinnikiilunud liitekohti. Multi Hi-Tech Oil-i omadused on puhastavad, kaitsvad, määrivad, roostet lõhustavad ja niiskust tõrjuvad.

### TEHNILINE INFO

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baasained</b>           | õlide segu, sünteetiline polümeer, antioksidandid, lahusti, nakkumisparandajad |
| <b>Värvus</b>              | kergelt kollakas                                                               |
| <b>Lõhn</b>                | tüüpiline                                                                      |
| <b>Temperatuuritaluvus</b> | -50 °C kuni +90 °C                                                             |
| <b>Korrosioonitaluvus</b>  | madal                                                                          |
| <b>Koormustaluvus</b>      | madal                                                                          |
| <b>Veetaluvus</b>          | ei segune                                                                      |
| <b>Tihedus</b>             | 0,77g/ml                                                                       |
| <b>Baasõli viskoossus</b>  |                                                                                |
| <b>40 °C juures</b>        | 105 cSt                                                                        |

### KASUTAMINE

- Transportida, ladustada ja kasutada temperatuurivahemikus +5 °C kuni +45 °C
- Loksutage aerosooli korralikult enne kasutamist.
- Enne pihustamist veenduge, et pind oleks puhas. Vajadusel puhastage pind Brake Clean-iga.
- Pihustage toode ühtlaselt pinnale 25 cm kauguselt.
- Toodet saab pihustada ainult hoides aerosooli püstises asendis.
- Laske tootes oleval lahustil aurustuda ja seejärel monteeri osad.



### KASUTUSALAD

Multi Hi-Tech Oil sobib kasutamiseks: elektrikomponentide hoolduses nagu pistikud, kõrgepingejuhtmed, andurid, süütepoolid ja mehhaaniliste osade hoolduses nagu poldid, mutrid, lukud, hinged, siinid ja tiftid. Tänu heale puhastusomadusele võib tootega eemaldada ka pigiplekke, raskeid määreid ja õlisid.

**NB!** Mitte kasutada keskmise või suure koormusega mehhanismides ja hulgalise vee ligipääsuga kohtades.

### TOODE JA LISATARVIKUD

| TOODE             | PAKEND | KOOD      | LÜHIKOOD | TOOTEGRUPP  | EAN KOOD      |
|-------------------|--------|-----------|----------|-------------|---------------|
| MULTI HI-TECH OIL | 400ml  | NBQ201040 | L30      | Lubrication | 4742628000128 |
| ABITOOTED         |        |           |          |             |               |
| BRAKE CLEAN       | 500ml  | NBQ492050 | C10      | Cleaning    | 4742628000524 |

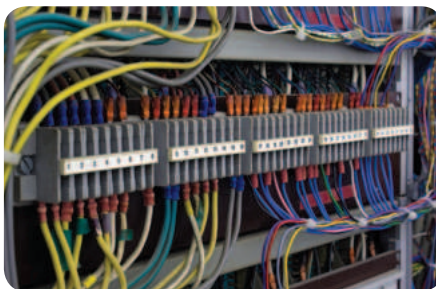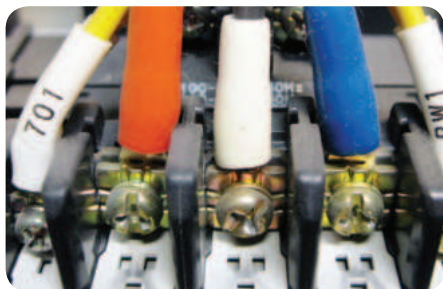

# RUST LOOSE

## ROOSTELÕHUSTAJA

### ÜLDINE INFORMATSIOON

Rust Loose on õilil ja lahustitel baseeruv kiire ja efektiivne rooste lõhustaja. Toode sobib ideaalselt roostes ja kinnikiilunud liitekohtade avamiseks ja ka osade hilisemaks montaažiks. Toote suur õli sisaldus tagab detailidele kaitse, määrimise ning lihtsustab nende hilisemat avamist. Toode ei kahjusta kummi, plastikut, ega värvitud pindasid.

Võrreldes Rust Loose Graphite-iga on Rust Loose-il kehvem ronivusvõime, kuid tänu suurele õlisisaldusele sobib toode ideaalselt pikaajaliseks ning paksu rooste leotamiseks. Ei kuiva ära.

### TEHNILINE INFO

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Baasained</b>           | õlid, erilahustid, korrosioonivastased vahendid |
| <b>Värvus</b>              | kergelt pruunikas                               |
| <b>Temperatuuritaluvus</b> | -40 °C kuni +45 °C                              |
| <b>Korrosioonitaluvus</b>  | madal                                           |
| <b>Veetaluvus</b>          | madal                                           |
| <b>Tihedus</b>             | 0,78g/ml                                        |

### KASUTUSALAD

Rust Loose sobib roostes ning kinni kiilunud poltide, tikkpoltide, mutrite, silindrite ja völliide lahti leotamiseks, demontaažiks ja montaažiks.

### KASUTAMINE

- Transportida, ladustada ja kasutada temperatuuri vahemikus 5 kuni 45 °C.
- Loksutage aerosooli korralikult enne kasutamist.
- Enne pihustamist veenduge, et pind oleks puhas. Vajadusel puhastage pind Brake Clean-iga.
- Pihustage toode ühtlaselt pinnale 25 cm kauguselt.
- Toodet saab pihustada ainult hoides aerosooli püstises asendis.
- Laske tootel toimida enne demonteerimist.

- Hea läbitungimisomadusega
- Lahustab kiiresti rooste
- Hea määrimisomadusega
- Ei kuiva ära

### TOODE JA LISATARVIKUD

| TOODE              | PAKEND | KOOD      | LÜHIKOOD | TOOTEGRUPP  | EAN KOOD      |
|--------------------|--------|-----------|----------|-------------|---------------|
| RUST LOOSE         | 500ml  | NBQ207050 | L20      | Lubrication | 4742628000654 |
| ABITOOTED          |        |           |          |             |               |
| BRAKE CLEAN        | 500ml  | NBQ492050 | C10      | Cleaning    | 4742628000524 |
| PTFE LUBE          | 500ml  | NBQ202050 | L32      | Lubrication | 4742628000739 |
| ANTI SEIZE CERAMIC | 400ml  | NBQ218040 | L44      | Lubrication | 4742628007516 |

